

Le futur en manutention et transport

SIPREL

www. siprel.fr

RASSOL

Remorque
dérouleuse

S 1000

Utilisation



Capacité :

P.T.A.C. : 1300 Kg

Charge utile : 950 Kg

Largeur utile : 0,94 m

Ø des tourets :
de 0,75 à 1,65 m

Remorque immatriculée

Nous avons volontairement limité les dimensions de nos remorques dérouleuses afin d'éviter les dépassements de la Charge Utile légale.

Document non contractuel

02-01-2019

Remorque dérouleuse S 1000




La remorque dérouleuse SIPREL RASSOL S 1000 a été particulièrement conçue pour le transport et le déroulage des tourets de câbles électriques et de fibre optique. De conception robuste, cette remorque permet un chargement et un déchargement rapide et aisé à l'aide d'un treuil (conforme à la norme NF E 52-095). Grâce aux deux béquilles arrières, une seule personne peut aisément basculer l'ensemble touret et support sans que la remorque soit attelée au véhicule tracteur. A vide, la mise en position chargement est assistée par un ressort de rappel (compas à gaz).



En position route, le support est verrouillé mécaniquement et le touret est prêt à être déroulé.

Equipements de série :

- Freinage à inertie et frein de parc
- Timon articulé à rotule ou à anneau
- Pneumatiques 185 R 14
- Suspension caoutchouc auto amortissant
- Roue jockey
- Système de levage par treuil manuel conforme à la norme NF E 52-095
- A vide, mise en position chargement assistée par ressort de rappel (compas à gaz)
- Signalisation et éclairage conforme à la législation 12 ou 24 V
- Porte arrière faisant office de barre anti-encastrement
- 2 béquilles de stabilisation à l'arrière
- Remorque certifiée C.E.

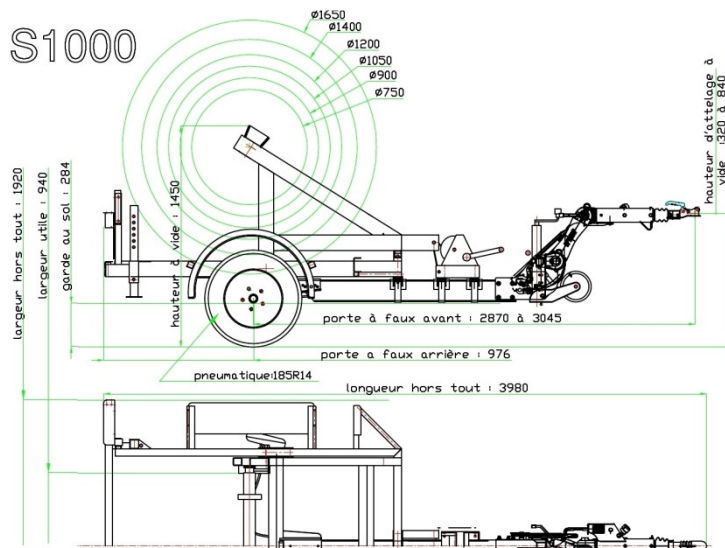

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Siprel se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Equipements complémentaires

- un axe de déroulage freiné peut être installé permettant la régularité du déroulage sous tension mécanique. La commande de cet axe étant réversible, permet à l'opérateur d'être à l'abri de la circulation – largeur utile avec axe frein : 770 mm
- abaisseur de tension 24/12 V
- système d'enroulage/déroulage :
 - Énergie fournie par moteur électrique
 - Énergie hydraulique
 - Énergie fournie par moteur thermique
- touret démontable

SIPREL Zac des Prés Secs - BP 2 - 340 rue Louis Arnal – 69380 LOZANNE

Tel : 33 (0)4 78 43 70 20 Fax : 33 (0)4 78 43 19 59

email : rassol@siprel.fr