

# Le futur en manutention et transport

## SIPREL

www. siprel.fr

## Remorque dérouleuse de chantier **S 41-22**

### RASSOL

Remorque  
dérouleuse  
de chantier

### S 41-22

Utilisation



Capacité :

P.T.C. : 4000 Kg

Charge utile : 2900 Kg

Largeur utile : 2,28 m

Ø des tourets :  
de 2,60 à 4,10 m

Remorque non  
immatriculée

Nous avons volontairement limité les dimensions de nos remorques dérouleuses afin d'éviter les dépassements de la Charge Utile légale.

Document non contractuel

02-01-2019



Timon à deux positions

Roues arrières jumelées pivotantes

Porte arrière

La dérouleuse S 41-22 est une remorque particulièrement adaptée pour le déroulage des tourets de tube polyéthylène de grand diamètre ainsi que des tourets de câble de grande capacité. Les manutentions sont rapides et aisées grâce à deux vérins hydrauliques manœuvrables séparément pour faciliter le chargement d'un touret en dévers.


Pour les déplacements à vide, il est possible de mettre la remorque au gabarit routier (système simple de pivotement des demi-essieux). Elle peut être alors tractée sur la route à faible vitesse (rajouter un ensemble de signalisation arrière) ou chargée sur un porte engin

#### Equipements de série :

- Timon à 2 positions d'attelage
- Anneau tournant BNA 68 x 42
- Relevage des tourets par groupe électro hydraulique ou push pull
- Béquille avant type cric
- Porte arrière faisant office de barre anti-encastrement
- Roues arrières jumelées pivotantes
- Jeu de cales de blocage des roues et crochets d'arrimage pour immobilisation au sol pendant le

#### Equipements complémentaires :

- Système de freinage du touret.

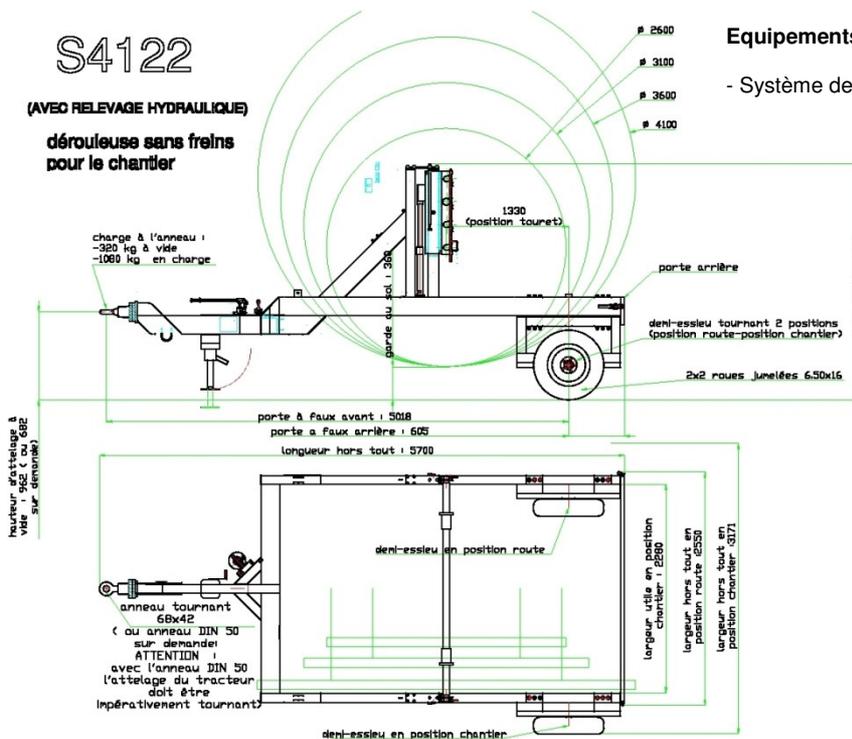

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. SIPREL se réserve le droit de les modifier sans préavis.



**SIPREL** Zac des Prés Secs - BP 2 - 340 rue Louis Arnal – 69380 LOZANNE  
Tel : 33 (0)4 78 43 70 20 Fax : 33 (0)4 78 43 19 59  
Email : rassol@siprel.fr