Déjà 57 ans d'expérience !!!



www. siprel.fr

Remorque plateau R 2700

RASSOL

Remorque plateau

R 2700

Remorque immatriculée



P.T.A.C.: 3500 Kg

Charge utile: 2350 Kg

Les dimensions peuvent être modifiées en fonction transporter.


largeur hors tout : de 1,430 à 2,550 m largeur utile: de 0,490 à 1,710 m

longueur hors tout: de 2.600 à 8.500 m longueur utile de 1,210 à 7,110 m

Document non contractuel





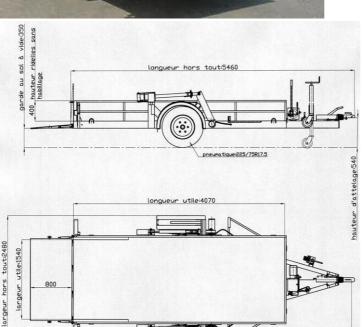

Dimensions de la version standard

porte à faux arrière:2100


Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Siprel se réserve le droit de les modifier sans préavis.

SIPREL RASSOL Les remorques plateau équipées d'un essieu escamotable breveté permettent le chargement et le transport de divers matériels, chariots de repas ou de linge, bacs poubelle, chariots de supermarché, machines lourdes et de très faible garde au sol... sans effort et en toute sécurité.

Leur capacité à poser au sol transforme également votre matériel fixe en matériel mobile : machines démonte-pneus ou équilibreuses, groupes d'embouteillage...

Le principe de l'essieu escamotable RASSOL est basé sur le pivotement des roues, actionné par des vérins. Le système hydraulique de relevage est actionné par une pompe électro hydraulique.

Si la remorque est dételée, le châssis repose complètement par terre.



Equipements de série :

- Freinage à inertie
- Frein de parc
- Suspension caoutchouc
- Timon droit à rotule
- Plancher multiplis anti-dérapant Glissnot
- Ridelles non habillées de hauteur 400 mm
- Signalisation et éclairage conforme à la législation
- 1 roue jockey 6 points d'ancrage
- Pompe électro-hydraulique
- Essieu escamotable Rassol

Equipements complémentaires

- galvanisation du châssis
- ridelles rehaussées
- habillage des ridelles
- bâche
- plancher aluminium à damiers
- treuil - roue de secours
- système anti-vol

SIPREL Zac des Prés Secs - BP 2 - 340 rue Louis Arnal – 69380 LOZANNE Tel: 33 (0)4 78 43 70 20 Fax: 33 (0)4 78 43 19 59 email: rassol@siprel.fr

porte à faux avant (utile):3260